

Cortina plisada




CORDÓN



CADENA




TIRADOR




MOTOR




DIAGRAMA DE PRODUCTO

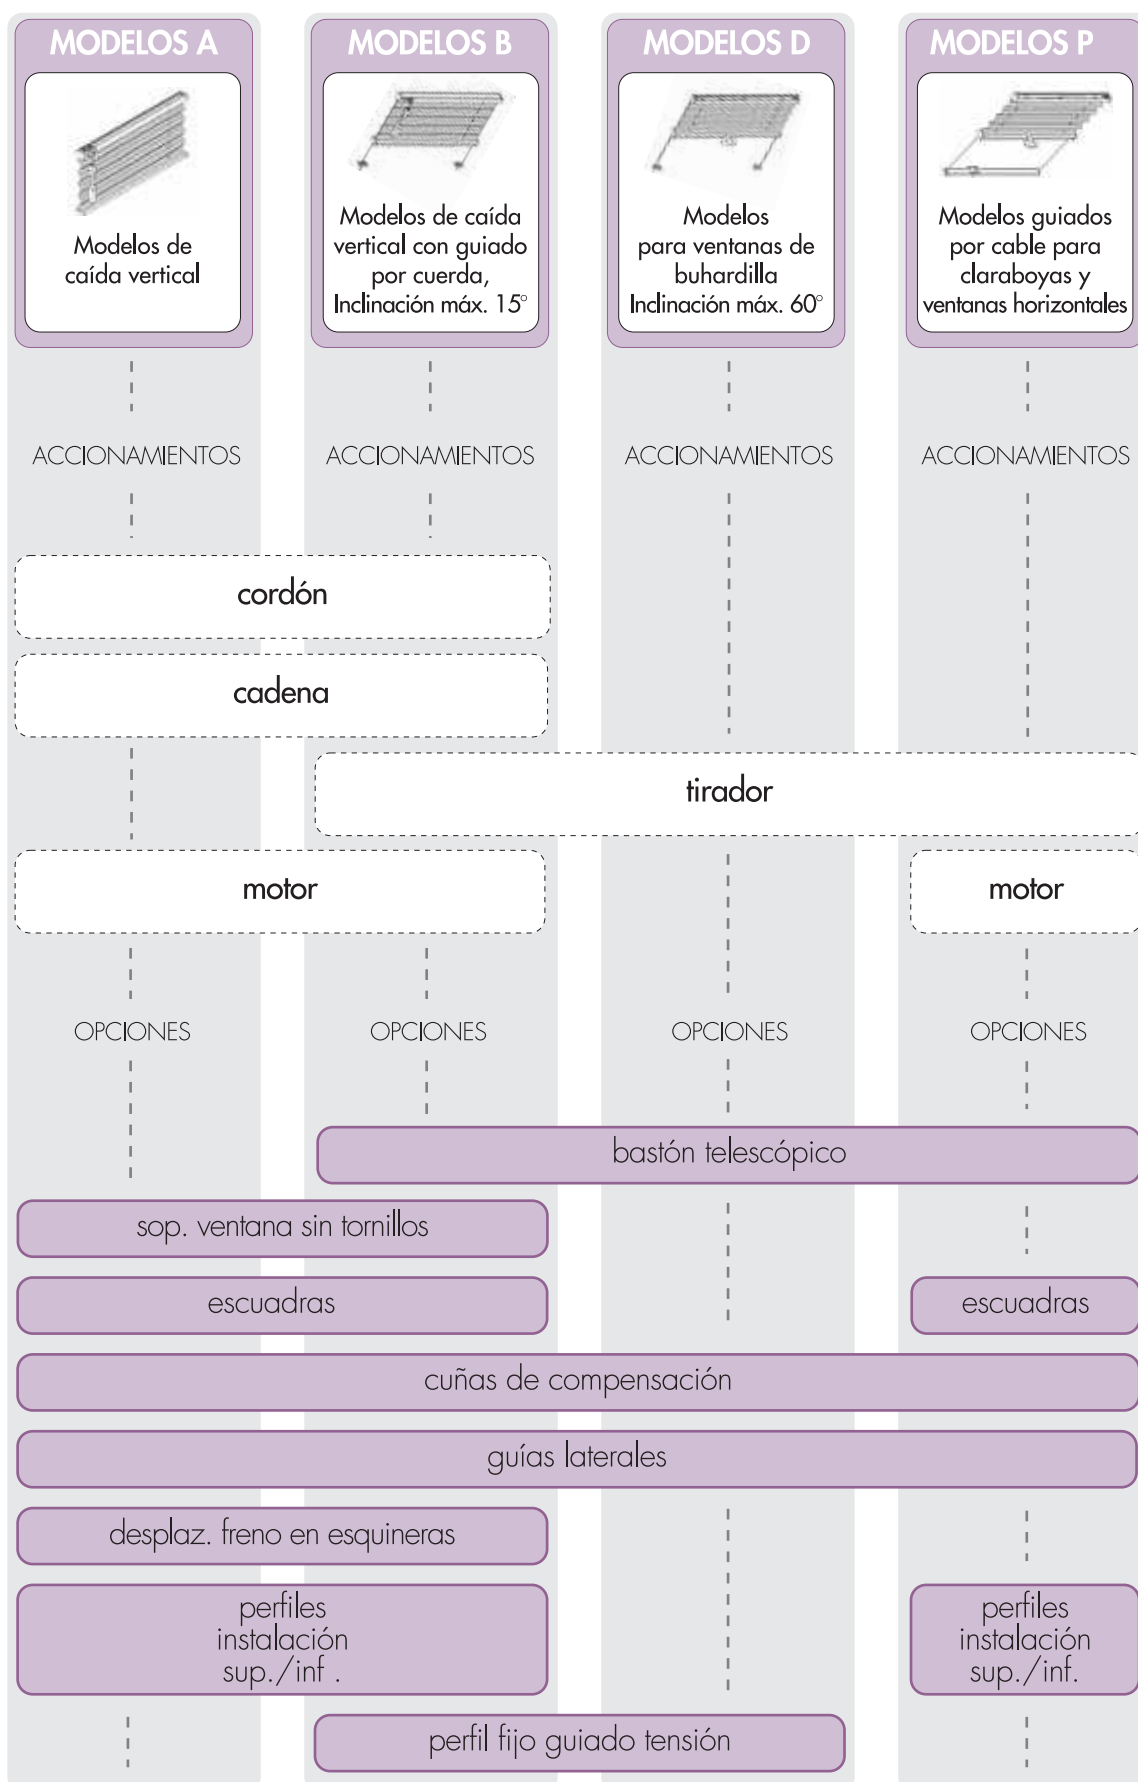



SISTEMA A CORDÓN

AO 10
MODELOS A (rectangulares)

Modelos de caída vertical para ventanas rectangulares.

SISTEMA A CORDÓN
doble cristal

AO 13
SISTEMA A CORDÓN
doble tejido/noche y día

AO 30
SISTEMA A CORDÓN
doble tejido/día y noche

AO 31
SISTEMA A CORDÓN
recogida inferior

AO 20
SISTEMA A CADENA


AK 10
SISTEMA A MOTOR
(24Vdc)

AE 10
MODELOS A (irregulares)

Modelos de caída vertical para ventanas irregulares.

SISTEMA A CORDÓN
con ángulo superior


AO 40
SISTEMA A CORDÓN
sólo ángulo

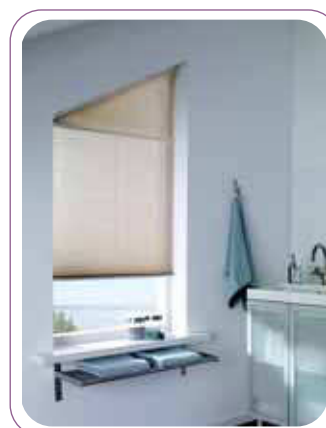AO 70




Plisada

SISTEMA A CORDÓN ☐




BO 10

MODELOS B (rectangulares)


Modelos de caída vertical y guiado lateral por cuerda para ventanas rectangulares. Inclinación máxima de 15°.

SISTEMA A CORDÓN recogida inferior ☐



BO 16

SISTEMA A CORDÓN recogida variable ☐



BO 20

SISTEMA A CORDÓN doble tejido/noche y día ☐




BO 30

SISTEMA A CORDÓN doble tejido/día y noche ☐



BO 31

SISTEMA A CORDÓN doble tejido/noche y día recogida inferior ☐



BO 35

SISTEMA A CORDÓN doble tejido/día y noche recogida inferior ☐



BO 36

SISTEMA A CADENA ☐



BK 10

SISTEMA A CADENA recogida inferior ☐



BK 16


SISTEMA CON TIRADOR ☐



BB 10



SISTEMA CON TIRADOR
recogida inferior



BB 15

SISTEMA CON TIRADOR
con perfil superior de tensión
recogida variable



BB 20

SISTEMA CON TIRADOR
recogida variable



BB 24

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día



BB 30

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche



BB 31

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día
recogida inferior



BB 35

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche
recogida inferior




BB 36

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)



BE 10

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
recogida inferior



BE 16

! Nota: opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.

MODELOS B (irregulares)

Modelos de caída vertical y guiado lateral por cuerda para ventanas irregulares. Inclinação máxima de 15°.

SISTEMA A CORDÓN
lateral inclinado
recogida inferior



BO 61

SISTEMA A CORDÓN
forma de trapecio
recogida inferior



BO 61

SISTEMA A CORDÓN
forma triangular
recogida inferior



BO 75



Plisada

SISTEMA A CORDÓN
parte superior inclinada
recogida superior



BB 40

SISTEMA CON TIRADOR
lateral inclinado
recogida inferior




BB 60

SISTEMA CON TIRADOR
forma de trapecio
recogida inferior



BB 61

SISTEMA CON TIRADOR
lateral inclinado
recogida superior



BB 65

SISTEMA CON TIRADOR
forma de trapecio
recogida superior



BB 66

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo de un ángulo recto
recogida inferior



BB 70

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo sin ángulos rectos
recogida inferior



BB 71

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo de un ángulo recto
recogida superior



BB 75

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo sin ángulos rectos
recogida superior



BB 76

SISTEMA CON TIRADOR
forma superior irregular
recogida inferior



BB 80

SISTEMA CON TIRADOR
forma hexagonal
recogida inferior



BB 81


 **Nota:** opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.


SISTEMA CON TIRADOR

forma inferior irregular
recogida superior


BB 85
SISTEMA CON TIRADOR

forma hexagonal
recogida superior

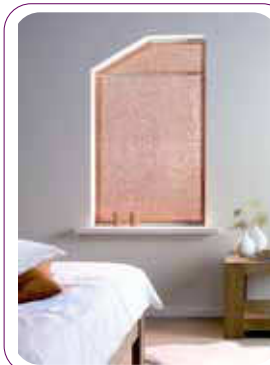
BB 86

MODELOS B (fijos)


Modelos fijos sin accionamiento

SISTEMA FIJO

forma abanico de 90°


BF 50
SISTEMA FIJO

forma abanico de 180°


BF 51
SISTEMA FIJO


forma circular completa de 360°


BF 52
SISTEMA FIJO

forma abanico invertido de 90°


BF 55
SISTEMA FIJO


forma abanico invertido de 180°


BF 56

⚠ **Nota:** opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.

MODELOS D (rectangulares)

Modelos para ventanas de buhardilla. Inclinación máxima de 60°.

SISTEMA CON TIRADOR

DB10
SISTEMA CON TIRADOR

recogida inferior


DB15
SISTEMA CON TIRADOR

recogida variable


DB 20

Plisada

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche



DB 31

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día



DB 30

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día
recogida inferior



DB 35

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche
recogida inferior




DB 36

! Nota: opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.

MODELOS P (rectangulares)

Modelos guiados por cable para claraboyas y ventanas horizontales. Formas rectangulares.

SISTEMA CON TIRADOR



PB10

SISTEMA CON TIRADOR
recogida inferior



PB15

SISTEMA CON TIRADOR
recogida variable



PB 20

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día



PB 30

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche



PB 31

SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/noche y día
recogida inferior



PB 35



SISTEMA CON TIRADOR
doble tejido/día y noche
recogida inferior




PB 36

SISTEMA A MOTOR
(24Vdc)



PE 10

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
motor inferior
recogida superior



PE 11

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
motor inferior
recogida inferior



PE 15


SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
motor superior
recogida inferior



PE 16

Nota: opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.

SISTEMA CON TIRADOR
perfil superior con inclinación
recogida inferior



PB 40

MODELOS P (irregulares)

Modelos guiados por cable para claraboyas y ventanas horizontales. Formas irregulares.

SISTEMA CON TIRADOR
perfiles superiores en pico
recogida inferior



PB 41

SISTEMA CON TIRADOR
perfil inferior con inclinación
recogida superior



PB 45

SISTEMA CON TIRADOR
perfiles inferiores en pico
recogida superior



PB 46

SISTEMA CON TIRADOR
forma superior irregular
recogida inferior



PB 80

SISTEMA CON TIRADOR
forma hexagonal
recogida inferior



PB 81

SISTEMA CON TIRADOR
forma inferior irregular
recogida superior



PB 85

Nota: opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.



Plisada

SISTEMA CON TIRADOR
forma hexagonal
recogida superior



PB 86

SISTEMA CON TIRADOR
forma irregular lateral
recogida inferior



PB 60

SISTEMA CON TIRADOR
forma de trapecio
recogida inferior



PB 61

SISTEMA CON TIRADOR
forma irregular lateral
recogida superior



PB 65

SISTEMA CON TIRADOR
forma de trapecio
recogida superior



PB 66

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo con ángulo recto
recogida inferior



PB 70

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo sin ángulos rectos
recogida inferior



PB 71

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo con ángulo recto
recogida superior



PB 75

SISTEMA CON TIRADOR
triángulo sin ángulos rectos
recogida superior



PB 76

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
lateral inclinado
recogida inferior



PE 60

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
forma de trapecio
recogida inferior



PE 61

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)
lateral inclinado
recogida superior



PE 65

 **Nota:** opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.



SISTEMA A MOTOR (24Vdc)

forma de trapecio
recogida superior



PE 66

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)

triángulo con ángulo recto
recogida inferior



PE 70

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)

triángulo sin ángulos rectos
recogida inferior



PE 71

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)

triángulo con ángulo recto
recogida superior



PE 75

SISTEMA A MOTOR (24Vdc)

triángulo sin ángulos rectos
recogida superior



PE 76





MODELOS A

Modelos de caída vertical para **ventanas rectangulares**.

Modelo	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m ²)	Dimensiones de perfiles (mm)		Tipo guías opcional
							cabezal	terminal	
AE 10	51cm	440cm	10cm	250cm	300cm	12m ²	28x34mm	22x12mm	S1/S3
AK 10	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	12m ²	28x34mm	22x12mm	S3
AO 10	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x12mm	S3
AO 13	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	3m ²	22x14mm	22x12mm	-
AO 20	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x12mm	S1/S3
AO 30	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x12mm	S1/S3
AO 31	40cm	440cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x12mm	S1/S3

MODELOS A

Modelos de caída vertical para **ventanas irregulares**.

Modelo	Ancho mínimo superior	Ancho mínimo inferior	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m ²)	Ángulo mínimo	Ángulo máximo	Dimensiones de perfiles (mm)	
										cabezal	terminal
AO 40	0cm	40cm	230cm	7cm	250cm	300cm	5m ²	1°	50°	22x14mm	22x12mm
AO 70	0cm	40cm	230cm	10cm	200cm	200cm	5m ²	1°	60°	22x14mm	22x12mm

MODELOS B

Modelos de caída vertical y guiaje lateral por cuerda para **ventanas rectangulares**.
Inclinación máxima de 15°.

Modelo	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m ²)	Dimensiones de perfiles (mm)				Tipo guías opcional
							cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión	
BO 10	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BO 16	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x14mm	-	S1/S3
BO 20	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BO 30	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BO 31	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BO 35	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BO 36	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BK 10	40cm	300cm	10cm	250cm	300cm	8m ²	28x34mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BK 16	40cm	300cm	10cm	250cm	300cm	8m ²	28x34mm	-	22x20mm	-	S3
BB 10	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BB 15	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BB 20	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x20mm	-	22x20mm	18x9mm	S1/S3
BB 24	30cm	125cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x20mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BB 30	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BB 31	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BB 35	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BB 36	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m ²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	-	S1/S3
BE 10	51cm	300cm	10cm	250cm	300cm	8m ²	28x34mm	-	22x20mm	-	S1/S3
BE 16	51cm	300cm	10cm	250cm	300cm	8m ²	28x34mm	-	22x20mm	-	S1/S3



Plisada

DATOS GENERALES

MODELOS B

Modelos de caída vertical y guiaje lateral por cuerda para **ventanas irregulares**.
Inclinación máxima de 15°.

Modelo	Ancho mínimo superior	Ancho mínimo inferior	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m²)	Ángulo mínimo	Ángulo máximo	Dimensiones de perfiles (mm)				Longitud máx. sin inclin. sup.
										cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión	
BO 60	30cm	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m²	10°	89°	22x14	22x14	22x14	18x9	50cm
BO 61	30cm	40cm	230cm	10cm	250cm	300cm	5m²	10°	89°	22x14	22x14	22x14	18x9	50cm
BO 75	40cm	0cm	230cm	10cm	250cm	250cm	4m²	10°	60°	22x14	22x14	22x14	-	-
BB 40	0cm	30cm	150cm	30cm	150cm	150cm	2,2m²	-	-	22x14	22x14	22x20	-	-
	0cm	30cm	120cm	30cm	220cm	220cm	2,2m²	-	-	22x14	22x14	22x20	-	-
BB 60	12cm	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 61	12cm	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 65	15cm	12cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 66	15cm	12cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 70	12cm	15cm	100cm	10cm	250cm	250cm	2,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 71	12cm	15cm	100cm	10cm	250cm	250cm	2,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 75	15cm	12cm	100cm	10cm	250cm	250cm	2,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 76	15cm	12cm	150cm	10cm	250cm	250cm	3,5m²	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9	-
BB 80	12cm	35cm	150cm	30cm	250cm	250cm	3,5m²	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9	138cm
BB 81	12cm	50cm	150cm	30cm	250cm	250cm	3,5m²	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9	138cm
BB 85	35cm	12cm	150cm	30cm	250cm	250cm	3,5m²	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9	138cm
BB 86	50cm	12cm	150cm	30cm	250cm	250cm	3,5m²	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9	138cm

MODELOS B

Modelos fijos.

Modelo	Ancho mínimo superior	Ancho mínimo inferior	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m²)	Ángulo mínimo	Ángulo máximo	Dimensiones de perfiles (mm)			
										cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión
BF 50	-	15cm	60cm	10cm	60cm	60cm	-	-	-	22x14	-	22x14	-
BF 51	-	15cm	120cm	10cm	60cm	60cm	-	-	-	22x14	-	-	-
BF 52	-	15cm	120cm	20cm	120cm	120cm	-	-	-	-	22x28	-	-
BF 55	-	15cm	60cm	10cm	60cm	60cm	-	-	-	22x14	-	22x14	-
BF 56	-	15cm	120cm	10cm	60cm	60cm	-	-	-	22x14	-	-	-

MODELOS D

Modelos para **ventanas de buhardilla**. Inclinación máxima de 60°.

Modelo	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m²)	Dimensiones de perfiles (mm)				Tipo guías opcional
							cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión	
DB 10	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	-	22x20	-	S1/S3
DB 15	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	-	22x20	-	S1/S3
DB 20	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x20	-	22x20	18x9	S1/S3
DB 30	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	22x14	22x20	-	S1/S3
DB 31	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	22x14	22x20	-	S1/S3
DB 35	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	22x14	22x20	-	S1/S3
DB 36	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	2,2m²	22x14	22x14	22x20	-	S1/S3



MODELOS P

Modelos guiados por cable para claraboyas y formas horizontales. Ventanas rectangulares.

Modelo	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Superficie máxima (m²)	Dimensiones de perfiles (mm)				Tipo guías opcional
							cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión	
PB 10	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	-	22x20mm	18x9mm	S1
PB 15	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	-	22x20mm	18x9mm	S1
PB 20	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x20mm	-	22x20mm	18x9mm	S1
PB 30	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	18x9mm	S1
PB 31	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	18x9mm	S1
PB 35	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	18x9mm	S1
PB 36	15cm	150cm	10cm	450cm	400cm	6m²	22x14mm	22x14mm	22x20mm	18x9mm	S1
PE 10	26cm	230cm	10cm	450cm	400cm	8,5m²	28x34mm	-	22x20mm	18x9mm	S1/S3
PE 11	26cm	230cm	10cm	450cm	400cm	8,5m²	28x34mm	-	22x20mm	18x9mm	S1/S3
PE 15	26cm	230cm	10cm	450cm	400cm	8,5m²	28x34mm	-	22x20mm	18x9mm	S1/S3
PE 16	26cm	230cm	10cm	450cm	400cm	8,5m²	28x34mm	-	22x20mm	18x9mm	S1/S3

MODELOS P

Modelos guiados por cable para claraboyas y formas horizontales. Ventanas irregulares.

Modelo	Ancho mínimo superior	Ancho mínimo inferior	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo telas 20mm	Alto máximo telas 25mm	Longitud máx. sin inclin. sup.	Ángulo mínimo	Ángulo máximo	Dimensiones de perfiles (mm)			
										cabezal	intermedio	terminal	fijo de tensión
PB 40	0cm	15cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	60°	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 41	0cm	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	60°	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 45	15cm	0cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	60°	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 46	15cm	0cm	150cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	60°	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 60	12cm	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	88cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 61	12cm	15cm	150cm	10cm	250cm	250cm	69cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 65	15cm	12cm	150cm	10cm	250cm	250cm	88cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 66	15cm	12cm	150cm	10cm	250cm	250cm	69cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 70	0cm	15cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 71	0cm	15cm	100cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 75	15cm	0cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 76	15cm	0cm	150cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	89°	22x14	-	22x20	18x9
PB 80	12cm	40cm	100cm	30cm	250cm	250cm	88cm	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 81	12cm	40cm	120cm	30cm	250cm	250cm	69cm	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 85	40cm	12cm	100cm	30cm	250cm	250cm	88cm	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9
PB 86	40cm	12cm	120cm	30cm	250cm	250cm	69cm	-	-	22x14	22x14	22x20	18x9
PE 60	12cm	26cm	230cm	10cm	250cm	250cm	88cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 61	12cm	26cm	230cm	10cm	250cm	250cm	69cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 65	26cm	12cm	230cm	10cm	250cm	250cm	88cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 66	26cm	12cm	230cm	10cm	250cm	250cm	69cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 70	0cm	26cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 71	0cm	26cm	150cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 75	26cm	0cm	100cm	10cm	250cm	250cm	100cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9
PE 76	26cm	0cm	150cm	10cm	250cm	250cm	75cm	10°	89°	28x34	-	22x20	18x9



Plisada

DATOS TEJIDOS

Colectión Bandalux	Modelo Bandalux	Tarifa	Composición	Peso	Espesor	Solidez a la luz	Certificado ignifugación	Oscurante	Ancho pliegue	Ancho de pieza (límite ancho de fabricación)
Africa Cultures	Ghana	T3	100% PES	80gr/m ²	0,13mm	6 Xenotest	-	-	20mm	198cm
	Kenia	T3	100% PES	95gr/m ²	0,29mm	-	-	-	20mm	235cm
	Mali	T3	100% PES	95gr/m ²	0,29mm	-	-	-	20mm	235cm
	Namibia	T3	100% PES	60gr/m ²	0,17mm	6 Xenotest	-	-	20mm	215cm
	Tanzania	T3	100% PES	80gr/m ²	0,13mm	6 Xenotest	-	-	20mm	198cm
	Zambia	T3	100% PES	60gr/m ²	0,17mm	6 Xenotest	-	-	20mm	215cm
Africa Life	Congo	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
	Egipto	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
	Madagascar	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
	Malawi	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
	Sahara	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
	Tunez	T4	100% PES	95gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
Colorful Cell	Todos	T4	100% PES	170gr/m ²	0,17mm	6-7 Xenotest	-	Semi-oscurante	25mm	440cm
Cool Crush	Todos	T4	100% PES	83gr/m ²	0,2mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	220cm
Ecovision	Todos	T2	100% PES	173gr/m ²	0,38mm	6-8 Xenotest	-	-	20mm	182cm
Etamine	Todos	T2	100% PES	119gr/m ²	0,25mm	6-7 Xenotest	-	-	20mm	182cm
Jeans	Todos	T4	100% TREVIRA CS	135gr/m ²	0,35mm	5-7 Xenotest	B1	-	20mm	235cm
La Ville	Clichy	T4	100% PES	125gr/m ²	0,2mm	6-8 Xenotest	-	-	20mm	235cm
	Élysée	T4	100% PES	60gr/m ²	0,17mm	6 Xenotest	-	-	20mm	235cm
	Etoile	T4	100% PES	60gr/m ²	0,17mm	6 Xenotest	-	-	20mm	235cm
	Opéra	T4	100% PES	130gr/m ²	0,43mm	-	-	-	20mm	235cm
	Orsay	T4	100% PES	60gr/m ²	0,17mm	6 Xenotest	-	-	20mm	235cm
	Rivoli	T4	100% PES	125gr/m ²	0,2mm	6-8 Xenotest	-	-	20mm	235cm
Light Cell	Todos	T4	100% NON WOVEN PES	52-56gr/m ²	0,25mm	-	-	Semi-oscurante	25mm	365cm
Lumiere Nacar	Todos	T1	100% PES	172gr/m ²	0,26mm	6-8 Xenotest	-	-	20mm	182cm
Opac Cell	Todos	T4	100% NON WOVEN PES	54-58gr/m ²	0,15/0,18mm	-	-	100% Opaco	25mm	365cm
Opac Cell Ignis	Todos	T5	100% PES	230gr/m ²	0,15mm	6-7 Xenotest	B1	100% Opaco	25mm	440cm
Pebbles	Todos	T3	91% PES + 9% LI	132gr/m ²	0,26mm	6-8 Xenotest	-	-	20mm	182cm
Solar Elegant Ignis	Todos	T1	100% PES	107gr/m ²	0,2mm	6-8 Xenotest	C1/M1/Type B	-	20mm	182cm
Solar Elegant Wetex	Todos	T3	100% PES + FILM PES	123gr/m ²	0,23mm	5 Xenotest	-	-	20mm	182cm
Solar Nacar Ignis	Todos	T3	100% PES	140gr/m ²	0,18mm	6-8 Xenotest	C1/M1/Type B	-	20mm	182cm